



Instrukcja instalacji zasilacza Smart-UPS™ APCRBC135/APCRBC136

APCRBC135
Standard, 40°C




APCRBC136
Wysoka temperatura, 50°C




Wykonanie okablowania stałego należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi technicznemu.
Należy zachować zgodność z obowiązującymi normami elektrycznymi krajowymi i lokalnymi.

Instalacja i wymiana akumulatora wewnętrznego


- ❶ Odkręcić dwie śruby mocujące pokrywę komory akumulatorów. Zdjąć pokrywę.

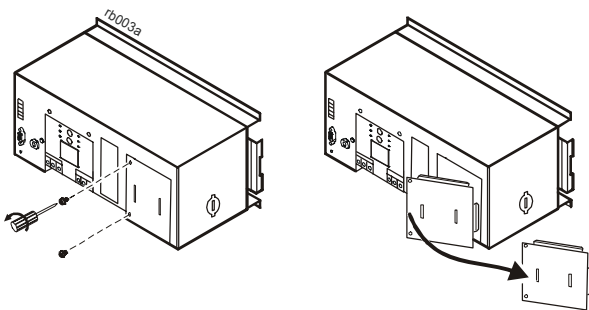


- ❷ Wyjąć akumulator z komory w celu uzyskania dostępu do jego złączy. Odłączyć akumulator.



- ❸ Wsunąć akumulator częściowo do zasilacza. Złącza akumulatora muszą pozostać na zewnątrz obudowy urządzenia. Mocno docisnąć oba złącza akumulatora do siebie. Wsunąć akumulator do wnętrza zasilacza.

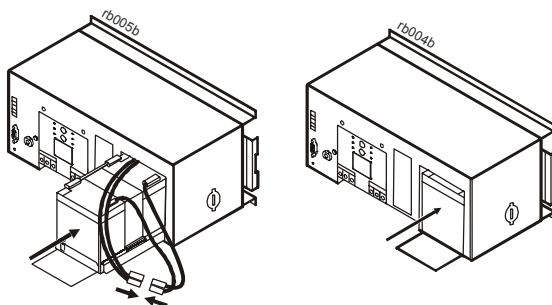

- ❹ Zamknąć pokrywę komory akumulatorów, korzystając z dwóch śrub odkręconych w kroku ❶.

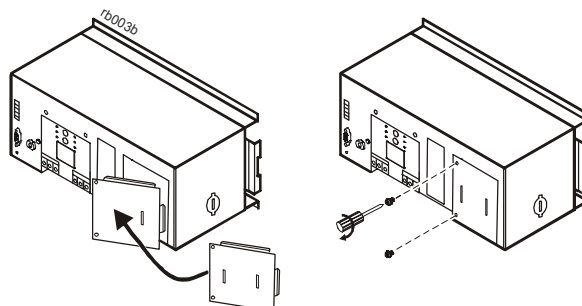

Podłączanie akumulatora zewnętrznego

Wymowanie zaślepki


W komorze akumulatorów zasilacza znajdują się dwie zaślepki: jedna z nich na bocznej ścianie zasilacza, a druga na jego podstawie.




Uwaga: zgodnie z zasadami bezpieczeństwa dotyczącymi produktu nie można zainstalować akumulatora wewnętrznego w komorze akumulatorów, jeśli zaślepka w podstawie zasilacza została wyjęta.

Wymowanie akumulatora wewnętrznego opisano w krokach **1** i **2** na poprzedniej stronie.


1 Odkręcić dwie śruby mocujące pokrywę komory akumulatorów. Zdjąć pokrywę.

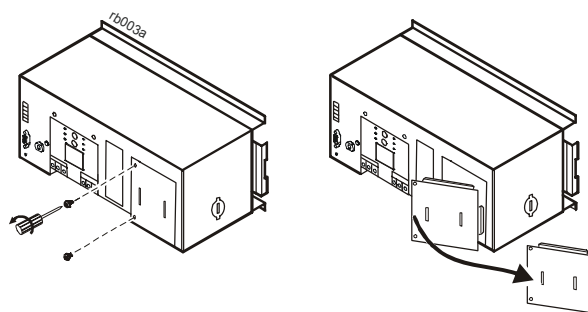


2 Wyjąć odpowiednią zaślepkę. Użyć śrubokrętu.




3 Znaleźć kabel akumulatora zewnętrznego i ochronny przepust kablowy w opakowaniu akumulatora. Zaciśnąć przepust na kablu akumulatora zewnętrznego. **UWAGA: po zaciśnięciu przepustu na kablu nie można go otworzyć ani zdjąć z kabla.** Wsunąć kabel akumulatora zewnętrznego do zasilacza przez otwór w obudowie. Zatrzasnąć przepust na otworze w obudowie zasilacza.

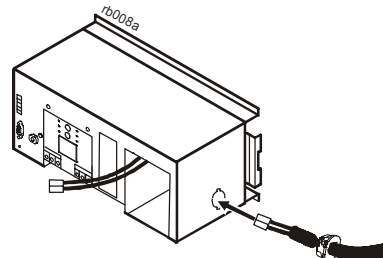

4 Mocno docisnąć oba złącza akumulatora do siebie. Umieścić je w komorze akumulatorów.



5 Zamknąć pokrywę komory akumulatorów, korzystając z dwóch odkręconych uprzednio śrub.

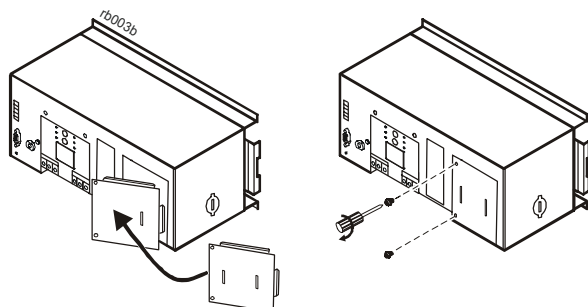

Informacje o pomocy technicznej i gwarancji znajdują się w witrynie internetowej firmy APC: www.apc.com.

© 2012 APC by Schneider Electric. Nazwa i logo APC oraz nazwa Smart-UPS są własnością firmy Schneider Electric Industries S.A.S., American Power Conversion Corporation lub ich spółek zależnych. Wszystkie inne znaki handlowe są własnością ich poszczególnych właścicieli.

PL 990-5210A
5/2012