

Eaton 3S UPS

450 – 850 VA



Pełna ochrona dla:

- Komputerów, urządzeń peryferyjnych i multimediiów
- Sprzętu telewizyjnego, wideo i Hi-Fi: kina domowego, NAS, dekodery cyfrowych itp.
- Urządzeń sieciowych
- Konsoli do gier
- Modemów szerokopasmowych (Internet i telewizja) i telefonii IP
- Artykułów gospodarstwa domowego itp.



Eaton 3S zapewnia ochronę przeciwprzepięciową i zasilanie gwarantowane dla komputerów stacjonarnych, sieci bezprzewodowych, konsoli do gier i innego istotnego sprzętu w domu lub firmie.

Pełna ochrona

- Eaton 3S zapewnia zasilanie bateryjne podczas zaniku zasilania i zaawansowaną ochronę przeciwprzepięciową, aby zapobiec uszkodzeniom w wyniku uderzenia pioruna lub przypadkowego przepięcia w sieci.
- Jeśli przerwa w zasilaniu trwa dłużej niż oczekiwano, oprogramowanie Eaton automatycznie wyłączy twój komputer, bez utraty jakiegokolwiek danych (modele 550VA, 700VA i 850VA).
- Eaton 3S integruje również połączenie RJ11/xDSL w celu ochrony urządzeń sieciowych przed zakłóceniami przewodzonymi przez linię danych (modele 700VA, 850VA).

Nowoczesne zastosowanie i łatwa integracja

- Kompaktowa i atrakcyjna konstrukcja z błyszczącym wykończeniem idealnie pasuje do każdego nowoczesnego środowiska mieszkaniowego lub biurowego.
- Eaton 3S 700VA i 850VA oferują dwa porty USB 2A do ładowania dowolnych urządzeń mobilnych (telefon komórkowy, tablet itp.).
- Nowy 3S obsługuje również gniazda francuskie (FR), Schuko (DIN), aby ułatwić podłączenie chronionego sprzętu.
- Modele z gniazdami IEC (550VA i 700VA) dostępne są do użytku profesjonalnego.
- Aby ułatwić instalację, we wszystkich modelach zastosowano system montażu ściennego.

Spokój ducha


- Ochrona przeciwprzepięciowa zgodna z międzynarodową normą IEC 61643-11.
- Wyłącznik automatyczny 10A chroni urządzenie przed przeciążeniem (wszystkie modele).
- Eaton oferuje bezpłatną gwarancję na podłączony sprzęt (dotyczy tylko krajów UE i Norwegii). Niniejsza gwarancja jest wliczona w cenę zakupu wszystkich produktów Eaton 3S i obejmuje nieograniczoną gwarancję obejmującą szkody spowodowane awarią ochrony przeciwprzepięciowej.

EATON

Powering Business Worldwide

Eaton 3S UPS

- 1 3 gniazda Schuko lub FR z ochroną przeciwprzepięciową
- 2 3 gniazda Schuko lub FR z podtrzymaniem baterijnym i ochroną przeciwprzepięciową
- 3 Przycisk On/Off
- 4 Interfejs LED
- 5 Komunikacja USB
- 6 Wymienna bateria
- 7 Przycisk Reset (wyłącznik)
- 8 System do montażu naściennego

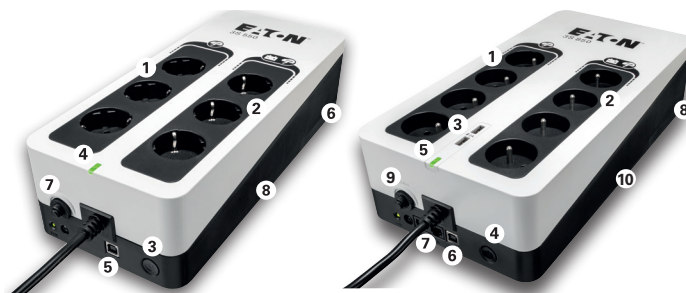

Eaton 3S 550 DIN

Eaton 3S 850 FR

- 1 4 gniazda Schuko lub FR z ochroną przeciwprzepięciową
- 2 4 gniazda Schuko lub FR z podtrzymaniem baterijnym i ochroną przeciwprzepięciową
- 3 Ładowanie USB
- 4 Przycisk On/Off
- 5 Interfejs LED
- 6 Komunikacja USB
- 7 Linia ochrony telefonu/xDSL
- 8 Wymienna bateria
- 9 Przycisk Reset (wyłącznik)
- 10 System do montażu naściennego

Specyfikacja techniczna

| | Eaton 3S 450 | Eaton 3S 550 | Eaton 3S 700 | Eaton 3S 850 |
|--|--|--|--|----------------------|
| Moc znamionowa (VA/W) | 450VA/270W | 550VA/330W | 700VA/420W | 850VA/510W |
| Połączenie | | | | |
| Połączenie wyjściowe (modele FR/DIN) | 3 gniazda z podtrzymaniem baterijnym i ochroną przeciwprzepięciową + 3 gniazda z ochroną przeciwprzepięciową | | 4 gniazda z podtrzymaniem baterijnym i ochroną przeciwprzepięciową + 4 gniazda z ochroną przeciwprzepięciową | |
| Połączenie wyjściowe (modele IEC) | 4 gniazda z podtrzymaniem baterijnym i ochroną przeciwprzepięciową + 4 gniazda z ochroną przeciwprzepięciową | | | |
| Specyfikacja elektryczna | | | | |
| Nominalne napięcie wejściowe | 220 - 240 V | | | |
| Zakres napięcia na wejściu | Do 161-284V (regulowane) | | | |
| Napięcie wyjściowe | 230V (regulowane do 220V/230V/240V) | | | |
| Zakres częstotliwości na wejściu | 50/60 Hz (zakres roboczy 46-65 Hz) | | | |
| Ochrona na wejściu | Wyłącznik automatyczny 10A z możliwością resetowania | | | |
| Bateria | | | | |
| Rodzaj baterii | Kompaktowa, szczelna bateria kwasowo-olowiowa (wymienna) | | | |
| Test baterii | Tak | | | |
| Zimny start (brak zasilania z sieci) | Tak | | | |
| Ochrona przed głębokim rozładowaniem | Tak | | | |
| Wskaźnik wymiany baterii | LED | | | |
| Komputer stacjonarny* | 6 min | 8 min | 16 min | 20 min |
| Zaawansowany PC/Sprzęt sieciowy* | 3 min | 4 min | 6 min | 9 min |
| Konsola do gry+TV+Sprzęt sieciowy* | - | - | 3 min | 4 min |
| Cechy | | | | |
| Komunikacja | - | Port USB (zgodny z HID) do automatycznej integracji z większością popularnych systemów operacyjnych (Windows i Mac OS) | | |
| Ładowanie USB | - | - | 2 porty USB (max 2A) | 2 porty USB (max 2A) |
| Ochrona telefonu/linii xDSL | - | - | Tak | Tak |
| Warunki pracy, Normy i Dopuszczenia | | | | |
| Temperatura pracy | 0 do 40°C | | | |
| Wysokość operacyjna | 0 do 3000m | | | |
| Standardy | IEC 62040-1; IEC 62040-2 C2; IEC 62040-3; IEC 62040-4; IEC 61643-11 T3 | | | |
| Zgodność | CE / EAC / Ukr / Cm / CB report | | | |
| Wymiary szer. x wys. x gl. / Masa | | | | |
| UPS Wymiary (mm) | 325x86x140 | 325x86x140 | 335x86x170 | 335x86x170 |
| UPS Waga (kg) | 2,9 | 3,2 | 4 | 4,3 |
| Wsparcie techniczne i serwis | | | | |
| Gwarancja | 2 lata; opcjonalnie: Gwarancja +1; Gwarancja +3; Przedłużona (Sprawdź dostępność w swoim kraju) | | | |

*Czasy podtrzymnia są przybliżone i mogą się różnić w zależności od wyposażenia, konfiguracji, wieku baterii, temperatury itp.

| Numery katalogowe | 450 | 550 | 700 | 850 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| Modele FR | 3S450F | 3S550F | 3S700F | 3S850F |
| Modele DIN | 3S450D | 3S550D | 3S700D | 3S850D |
| Modele IEC | | 3S550I | 3S700I | |



FR DIN IEC